

# ГЕРМЕТИК LED-TY706-45

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Герметик LED-TY706-45 — высококачественный однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик.
- Водостойкий.
- Для внешних и внутренних работ.


## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силиконовый герметик для герметизации соединений и обеспечения необходимой защиты светодиодных лент, соответствующей требованиям пылевлагозащиты IP65. Используется при установке коннекторов питания, заглушек, при обеспечении герметизации паяных соединений проводов и при дополнительной герметизации коннекторов для лент.

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Очистить рабочие поверхности от пыли и грязи.
2. Обезжирить рабочие поверхности, удалить остатки растворителя.
3. Нанести герметик на рабочую поверхность или заполнить полости согласно инструкции к товару, с которым производится работа.
4. Остатки и излишки незатвердевшего герметика, нанесенного на поверхности, удалить ветошью.

**Время полного отверждения герметика, после которого допускается использование соединения и ввод товара в эксплуатацию:**

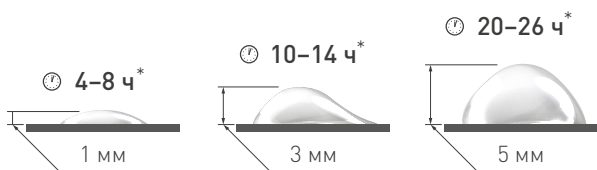


Время отверждения напрямую зависит от температуры и влажности окружающей среды.

- \* При температуре 25 °С и относительной влажности воздуха выше 70%.



## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	022713
Цвет	прозрачный
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +100 °С
Степень пылевлагозащиты	IP65
Упаковка, объем	металлическая туба, 100 мл

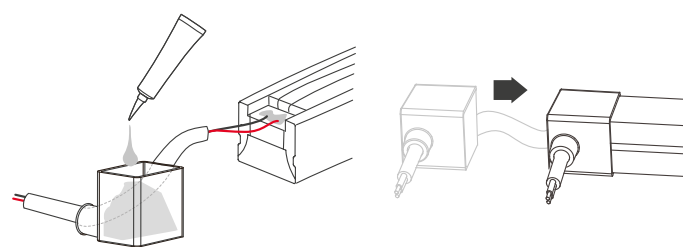

**⚠ ВНИМАНИЕ!**  
При использовании термоусаживаемой трубки поверхность герметика время его отверждения значительно увеличивается.